

AVI24ECI




Les ventilateurs de série AVI-ECI sont munis de moteurs synchrones à aimants permanents avec onduleur (*drive ou inverter*) intégré. Ces moteurs garantissent d'importantes économies d'énergie à vitesse variable et ont une efficacité au-delà des valeurs IE5. Ils sont munis d'une protection IP65 et pilotés en MODBUS RS485 ou en 0-10 volts pour gérer la vitesse variable.

Le ventilateur AVI24ECI est le seul ventilateur de 24 pouces certifiée pouvant développer au-delà de 7000 CFM à une pression de 0,1 pouce d'eau. Ce ventilateur est éligible au PROGRAMME PRODUITS AGRICOLES EFFICACES d'Hydro-Québec. Obtenez une remise de 72\$ à l'achat et à l'installation du Ouverture brute: 32 x 32 pouces


CFM/WATT À 0,0 PO H2O

100% VITESSE	16.1
80% VITESSE	25.1
60% VITESSE	40.1
40% VITESSE	60.5

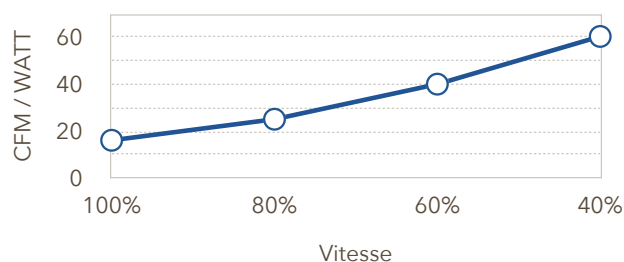

WATT À 0,05 PO H2O

100% VITESSE	488.0
80% VITESSE	259.0
60% VITESSE	121.0
40% VITESSE	44.0

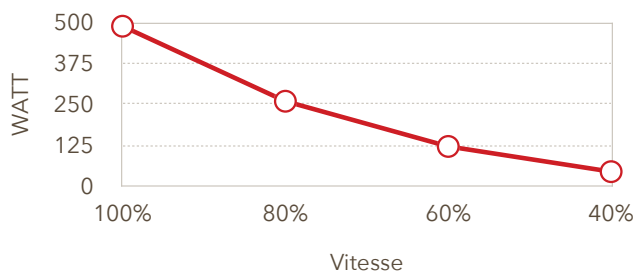

CFM / PO H2O PRESSION

0.00 PRESSION STATIQUE	7610
0.05 PRESSION STATIQUE	7340
0.10 PRESSION STATIQUE	7070
0.15 PRESSION STATIQUE	6800
0.20 PRESSION STATIQUE	6460
0.25 PRESSION STATIQUE	6100

