

AVI36ECI




Les ventilateurs de série AVI-ECI sont munis de moteurs synchrones à aimants permanents avec onduleur (*drive ou inverter*) intégré. Ces moteurs garantissent d'importantes économies d'énergie à vitesse variable et ont une efficacité au-delà des valeurs IE5. Ils sont munis d'une protection IP65 et pilotés en MODBUS RS485 ou en 0-10 volts pour gérer la vitesse variable.

Ce ventilateur muni d'un cône est éligible au PROGRAMME PRODUITS AGRICOLES EFFICACES d'Hydro-Québec. Obtenez une remise de 108\$ à l'achat et à l'installation du ventilateur AVI36ECI. MAX 745 RPM

Ouverture brute: 44 x 44 pouces


CFM/WATT À 0,0 PO H₂O

100% VITESSE	20.6
85% VITESSE	27.5
65% VITESSE	42.3

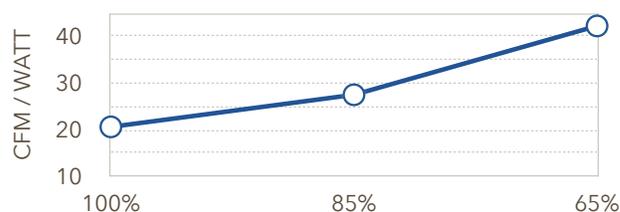


WATT À 0,05 PO H₂O

100% VITESSE	564.0
85% VITESSE	361.0
65% VITESSE	167.0

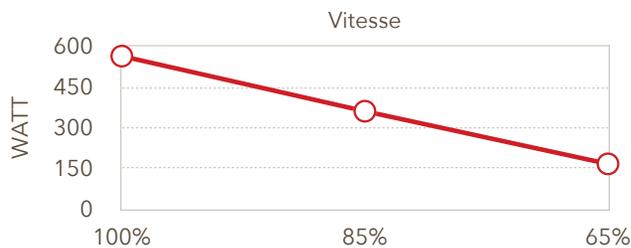

CFM / PO H₂O PRESSION

0.00 PRESSION STATIQUE	11250
0.05 PRESSION STATIQUE	10310
0.10 PRESSION STATIQUE	9410
0.15 PRESSION STATIQUE	8420
0.20 PRESSION STATIQUE	7240
0.25 PRESSION STATIQUE	5000

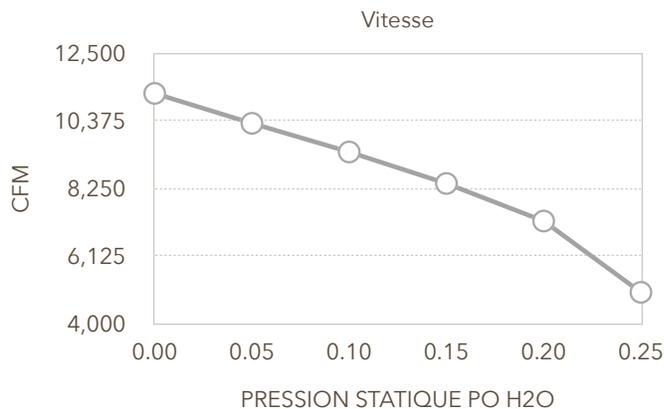

BESSLAB No. 24523



<https://www.hydroquebec.com/data/affaires/pdf/aff-ventilateurs-depliant-technique-fr.pdf>