

AVI18ECI




Les ventilateurs de série AVI-ECI sont munis de moteurs synchrones à aimants permanents avec onduleur (*drive ou inverter*) intégré. Ces moteurs garantissent d'importantes économies d'énergie à vitesse variable et ont une efficacité au-delà des valeurs IE5. Ils sont munis d'une protection IP65 et pilotés en MODBUS RS485 ou en 0-10 volts pour gérer la vitesse variable.

Ce ventilateur de 18 pouces est éligible au PROGRAMME PRODUITS AGRICOLES EFFICACES d'Hydro-Québec. Obtenez une remise de 54\$ à l'achat et à l'installation du ventilateur AVI18ECI. MAX 1685 RPM

Ouverture brute: 21,5 x 21,5 pouces


CFM/WATT À 0,0 PO H₂O

100% VITESSE	12.8
80% VITESSE	18.7
60% VITESSE	27.4
40% VITESSE	33.1

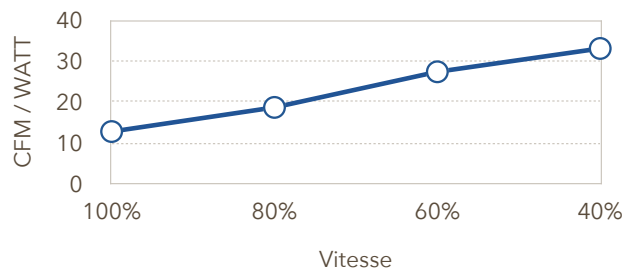

WATT À 0,05 PO H₂O

100% VITESSE	275.0
80% VITESSE	152.0
60% VITESSE	71.0
40% VITESSE	29.0

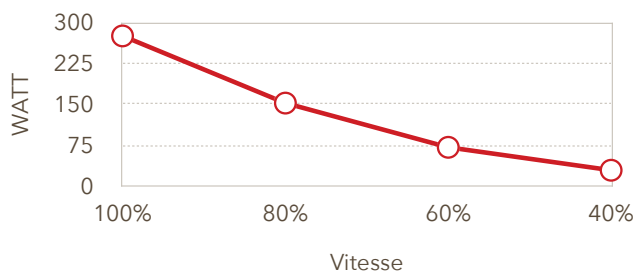

CFM / PO H₂O PRESSION

0.00 PRESSION STATIQUE	3510
0.05 PRESSION STATIQUE	3340
0.10 PRESSION STATIQUE	3150
0.15 PRESSION STATIQUE	2870
0.20 PRESSION STATIQUE	2530
0.25 PRESSION STATIQUE	1820

